



# MSR GOLD

## MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4

Pour optimiser la durée de vie totale des lampes à double culot MSR Gold™ SA, les embouts sont plaqués or. Cela renforce la protection contre la chaleur et réduit à leur minimum les défaillances prématurées de la lampe et du support de lampe, tout en garantissant des performances constantes dans la durée. En outre, la technologie P3 conçue par Philips, hautement innovante, permet d'utiliser la lampe à des températures plus élevées, ce qui garantit une durée de vie plus longue et un flux lumineux constant de haute qualité.

### Mises en garde et sécurité

- Il est très improbable qu'un bris de lampe ait une quelconque incidence sur votre santé. Si une lampe casse, ventilez la pièce pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez celui-ci auprès de votre site de gestion des déchets en vue d'un recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.

### Données du produit


Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (nom.)	
Culot	SFC10-4 [ SFC10-4]		83
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [ toutes]	Caractéristiques électriques	
Application principale	Loisirs	Puissance (valeur nominale)	1200 W
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h	Courant lampe (nom.)	13,6 A
Description du système	SA/DE	Tension d'alimentation à l'allumage (min.)	198 V
Photométries et colorimétries		Gestion et gradation	
Code couleur	- [ Non précisé]	avec gradation	Non
Flux lumineux (nom.)	103000 lm	Matériaux et finitions	
Coordonnée trichromatique x (nom.)	326	Informations sur le culot	SFC10-4
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	332	Données logistiques	
Température de couleur proximale (nom.)	6000 K	Code de produit complet	871829122121000
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	77 lm/W		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	86 lm/W		

# MSR GOLD

Nom du produit de la commande	MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4
Code barre produit	8718291221210
Code de commande	22121000
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4

SAP - Matériaux	928099605115
Net Weight (Piece)	34,000 g



## Schéma dimensionnel

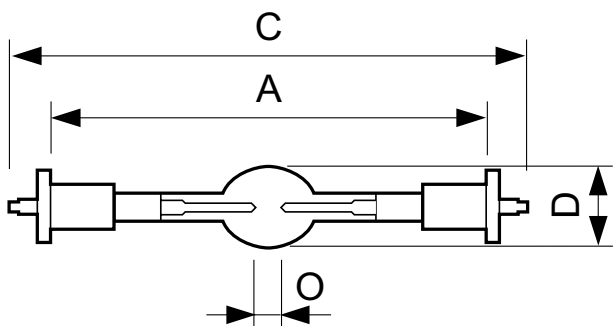

MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4

Product	D (max)	Ø	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4	22 mm	7,0 mm	114,4 mm	115,2 mm	114,8 mm	136 mm

## Données photométriques

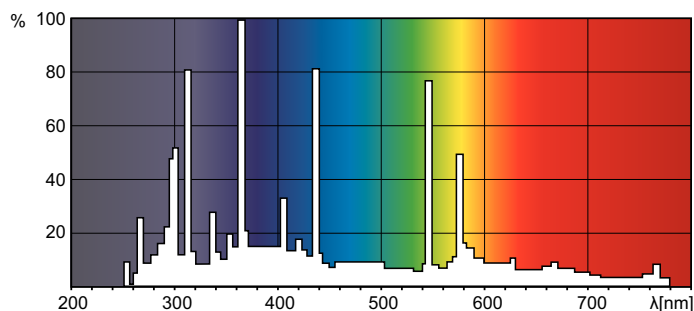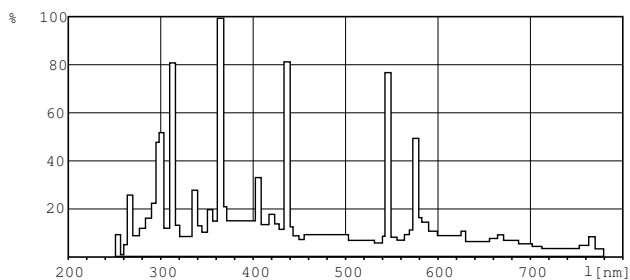

XDPO\_XDMSR\_SADE-Spectral power distribution Colour

