



MASTER LEDspot PAR High Lumen

MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D

Philips High Lumen PAR30L intègre une source lumineuse LED COB et un ballast compact à haute efficacité dans un format CDM PAR30L traditionnel. Il met en valeur la marchandise avec un éclairage éclatant haute performance. En outre, la lampe offre une protection de surchauffe (OTP) garantissant une longue durée de vie.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	20-35W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	15 °
Flux lumineux (nom.)	1700 lm
Intensité lumineuse (nom.)	19000 cd
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	85,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Flux dans un cône de 90°	1700 lm
--------------------------	---------

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	20 W
Courant lampe (nom.)	102 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.92
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	66 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

MASTER LEDspot PAR High Lumen

Normes et recommandations


Classe énergétique	A+
Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869961303700
Nom du produit de la commande	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D

Code barre produit (EAN)	8718699613037
Code de commande	61303700
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	929001353802
Poids net (pièce)	0,410 kg


Schéma dimensionnel

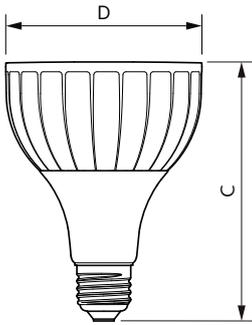

PAR30L 220-240V 20-35W 1800lm 3KK E27 ND


Product	D	C
MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	95,5 mm	129 mm

Données photométriques



Page 17


LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 15D ND

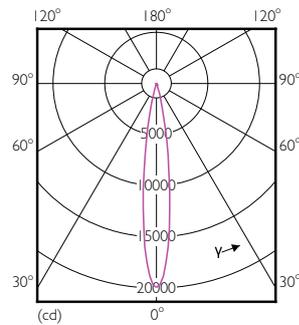

LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 15D ND


MASTER LEDspot PAR High Lumen

Données photométriques

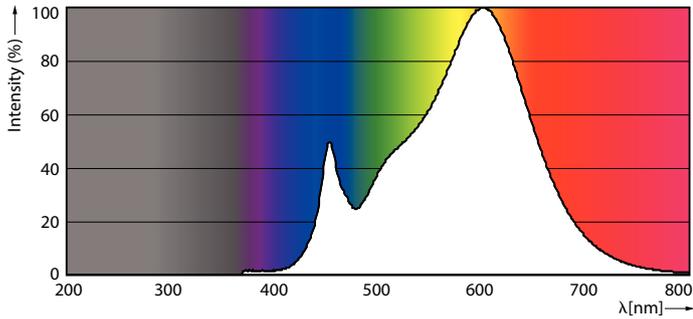


LEDspot MAS 20W E27 PAR30L 830 15D ND

Durée de vie

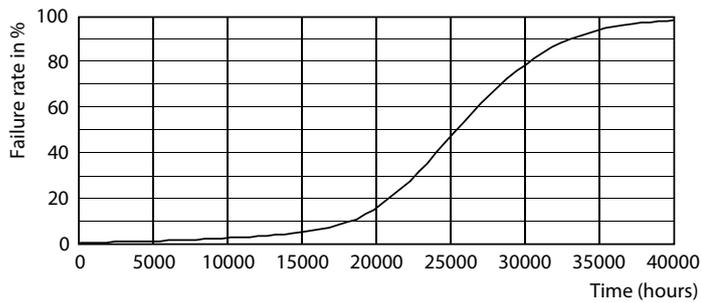

LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

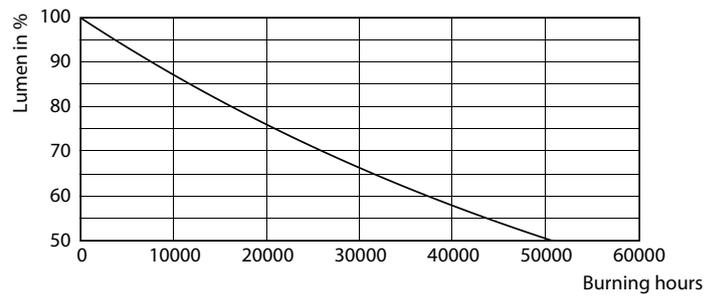

LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

