



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

Les spots LED CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n'est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec une base GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU10 [ GU10 ]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	5-50W
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [ CCT de 4 000 K ]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Flux lumineux (nom.)	380 lm
Intensité lumineuse (nom.)	710 cd
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	76,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	380 lm

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	5 W
Courant lampe (nom.)	25 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	65 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui
Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	PAR16 [ PAR 2 inch ]

# CorePro LEDspot MV

## Normes et recommandations


Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh

## Données logistiques

Code de produit complet	871869673024900
Nom du produit de la commande	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

Code barre produit	8718696730249
Code de commande	73024900
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001364302
Poids net (pièce)	0,038 kg


## Schéma dimensionnel




GU10 230V 5-50W 380lm 36D 4000K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm


## Données photométriques



Classic LEDspotMV 50W GU10 840 36D





CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

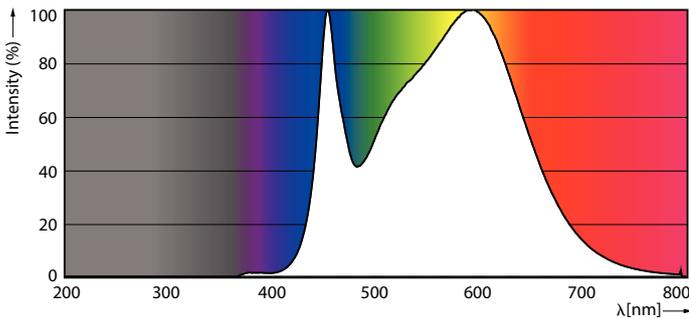

CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

# CorePro LEDspot MV

## Durée de vie

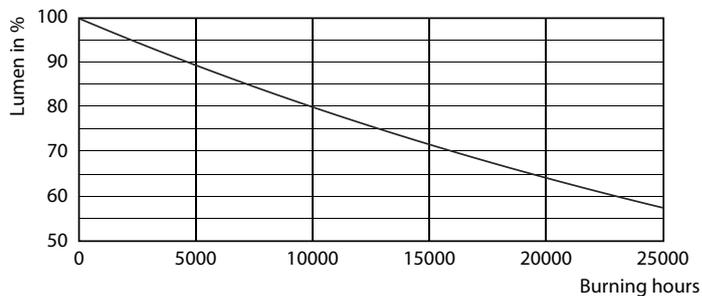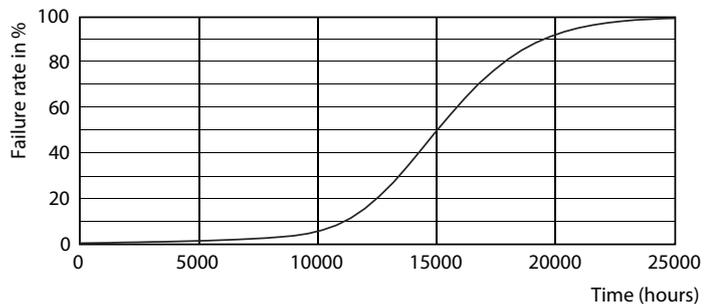

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

