



Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espace urbain / voie publique – HPL/SON)

TrueForce LED HPL ND 28-25W E27 730 FR

Les lampes LED Philips TrueForce fournissent une solution LED simple avec retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID). Ces lampes offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de durée de vie lors du remplacement des lampes HID, et l'investissement initial est faible, ce qui permet de réaliser des économies instantanément. Grâce à une taille de lampe et à une distribution de lumière adaptées, les clients peuvent facilement remplacer les lampes LED TrueForce dans leur système, ce qui permet d'améliorer la qualité d'éclairage sans avoir à changer les équipements ni à sacrifier l'effet de lumière.

Données du produit

Caractéristiques générales		Photométries et Colorimétries	
Culot	E27 [E27]	Code couleur	730 [CCT de 3000 K]
Marquage RoHS	RoHS mark	Angle d'émission du faisceau (nom.)	360 °
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h	Flux lumineux (nom.)	2800 lm
Cycle d'allumage	50000X	Flux lumineux (nominal) (nom.)	2800 lm
Type technique	25-80W	Couleur	Blanc (WH)
		Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
		Efficacité lumineuse (valeur nominale)	112,00 lm/W

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espace urbain / voie publique – HPL/SON)

Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	70
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	25 W
Courant lampe (nom.)	135 mA
Puissance équivalente	80 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.91
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximum du boîtier (nom.)	70 °C
---------------------------------------	-------

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Dépoli
-----------------------	--------

Normes et recommandations


Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	25 kWh

Données logistiques

Code de produit complet	871869681109200
Désignation Produit	TrueForce LED HPL ND 28-25W E27 730 FR
Code barre produit (EAN)	8718696811092
Code de commande	81109200
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	929001898102
Poids net (pièce)	0,365 kg



Schéma dimensionnel





TForce LED HPL ND 3.2klm E27 727 FR IP65

Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 28-25W E27 730 FR	84 mm	178 mm


Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espace urbain / voie publique – HPL/SON)

Données photométriques

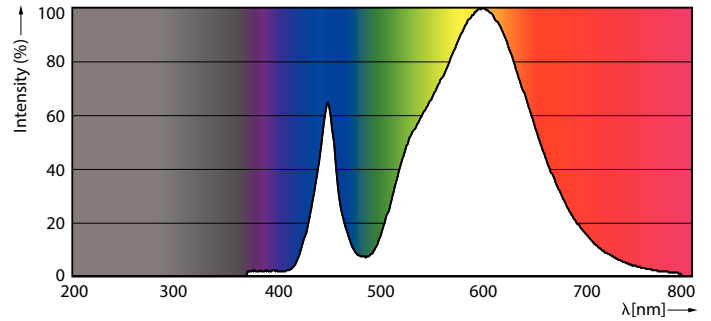


28-25W E27 Others Frosted 730 HPL ND

28-25W E27 Others Frosted 730 HPL ND




42-33W E27 Others Frosted 730 HPL ND

Durée de vie

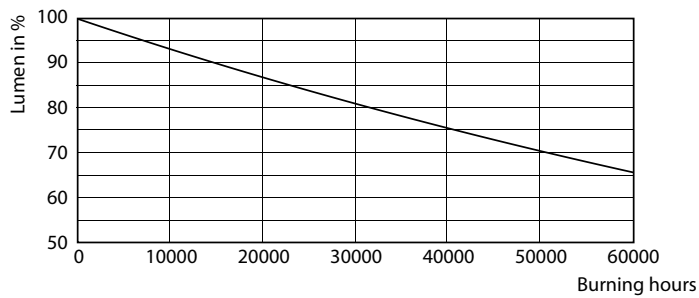

46-33W E27 Others Clear 730 HPL ND

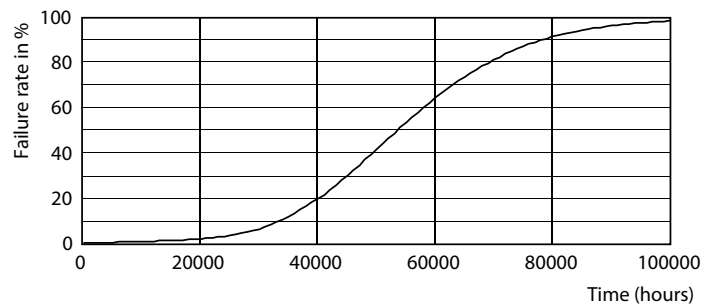

LedTrueForce

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (espace urbain / voie publique – HPL/SON)

