



# Master Value LEDtube T8

## MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8

En tant que solution LED hautes performances, le tube LED Master Value de qualité professionnel est idéal pour remplacer les lampes fluorescentes T8 à l'aide d'un ballast EM ou pour une installation directe sur le secteur. Ce produit offre un effet lumineux uniforme pour tout l'éclairage général, ainsi qu'une efficacité énergétique immédiate, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h
Cycle d'allumage	200000X

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	865 [ CCT de 6500 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °
Flux lumineux (nom.)	3700 lm
Couleur	Lumière du jour
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	154,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Températures	
T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	60 °C

Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Puissance (valeur nominale)	24 W
Courant lampe (max.)	112 mA
Courant lampe (min.)	103 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V

# Master Value LEDtube T8

## Matériaux et finitions

Matériaux des ampoules	Glass
Longueur du produit	1500 mm

## Normes et recommandations


Classe énergétique	A++
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	RoHS compliance Déclaration CE Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	24 kWh

## Données logistiques

Code de produit complet	871869964707000
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8
Code barre produit (EAN)	8718699647070
Code de commande	64707000
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929002022502
Poids net (pièce)	0,270 kg


## Schéma dimensionnel

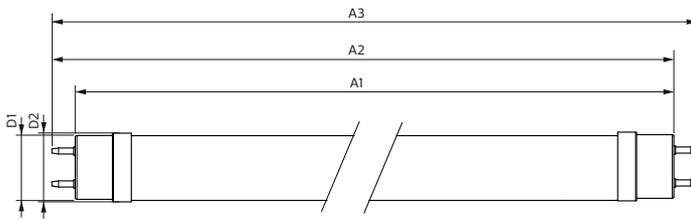


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 24W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

TLED 5ft 220-240V 24-58W 3700lm6500K G13

## Données photométriques

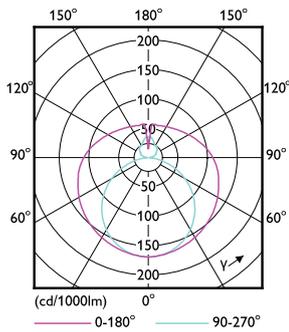


LEDtube 220-240V G13

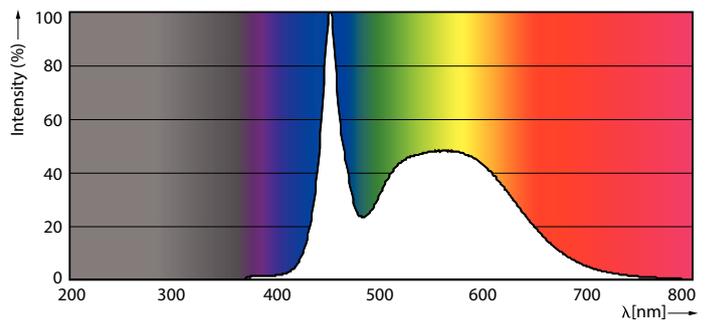

LEDtube 220-240V G13 6500k


# Master Value LEDtube T8

## Données photométriques




LEDtube 220-240V G13 5ft 3700lm 6500k


## Durée de vie

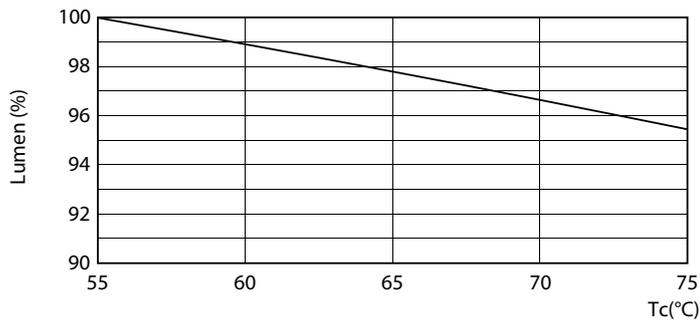


LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc

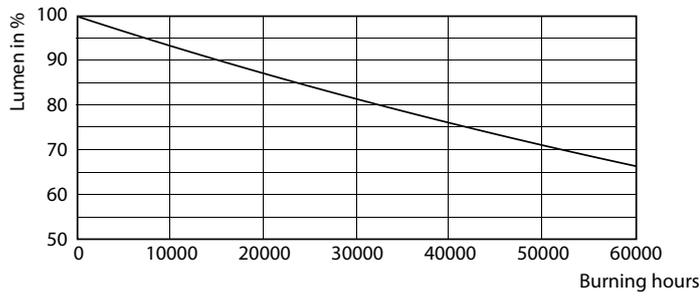

LEDtube 220-240V G13

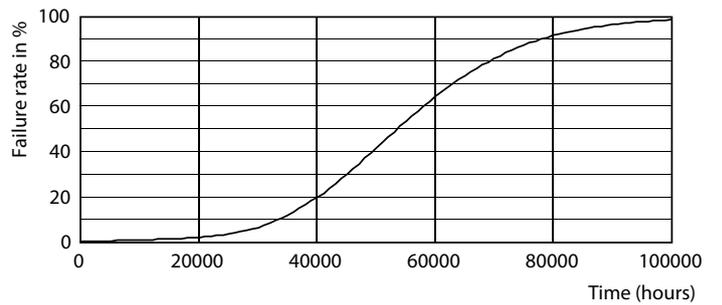


LEDtube 220-240V G13

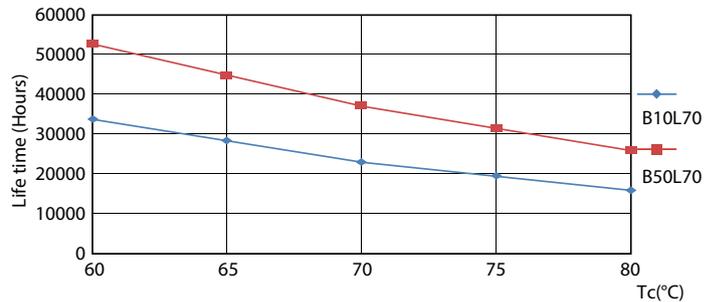

LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

## Master Value LEDtube T8

### Durée de vie

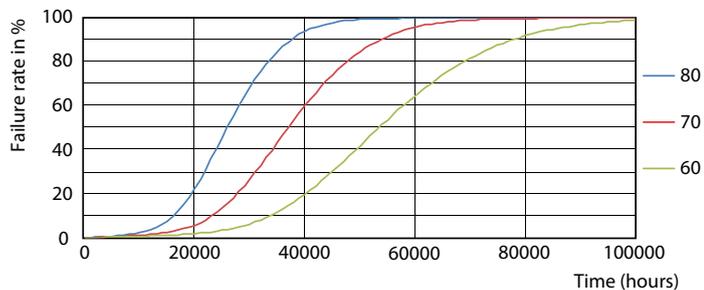

LEDtube 220-240V G13 FailureRate

